

# Акустические панели “ПАЛИТРА” СО дизайн ИНТЕРА

Отделочные стеновые/потолочные панели  
с окрашенной поверхностью



Панели “ПАЛИТРА-СО” предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью акустических панелей “ПАЛИТРА”СО ИНТЕРА является окрашенная особым образом поверхность под ткань.

Панели разрабатывались для современных интерьеров с оригинальным декором, с возможностью применения как на потолке, так и на стенах. Для панелей характерно максимальное звукопоглощение, износостойкость и эстетика поверхности, популярные цветовые решения. Панели применимы в большинстве общественных помещений, где требуются высокие показатели звукопоглощения, эстетики, долговечности и безопасности. Мы производим эти панели в России, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным окрашенным плетеным стеклохолстом на поверхности. Монтаж стеновых панелей на стальной профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет близкий панелям, или T24 для потолка. Панели “ПАЛИТРА” воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



# Характеристики панелей



## Преимущества

- Популярные цвета RAL Classic
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Плотная поверхность
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

## Область применения

- Образование
- Спортивные и водные центры
- Бизнес- и торговые центры
- Холлы и аудитории
- Аэропорты и вокзалы

## Технические характеристики

### Размеры

1200x600/900x40мм

2400x900x40мм

По запросу возможны другие размеры и формы.


### Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья (плотность 85кг/м3), покрыта звукопрозрачным окрашенным плетеным стеклохолстом (270 гр/м2).

## Монтаж

Панели "ПАЛИТРА" СО ИНТЕРА устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24.

При монтаже на стены возможен монтаж от уровня пола. Монтаж происходит на хорошо известные L-профиль, TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL Classic в цвет панелей.

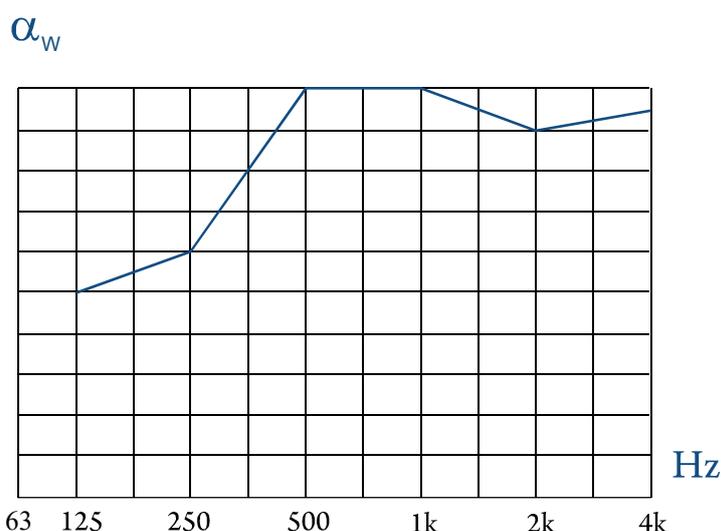

— ПАЛИТРА-СО Интера 40мм, без отнosa,  $\alpha_w=1.00$



U-профиль



TL-профиль



T-профиль (потолок)



L-профиль